


BT125K-2


CLOUEUR ST VALISETTE - MINIBRAD 15-30MM






BT13 Récapitulatif sur l'appareil

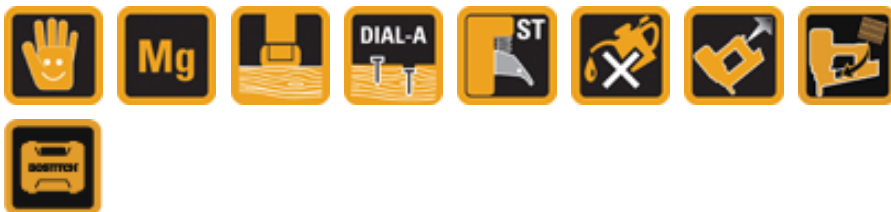

Caractéristiques



Accessoires

 Gâchette double sécurité SEQ4	 Adaptation anti-marques 120056
 Gâchette simple sécurité CNTK1	 Enfonceur complet 120078
 Kit BT200-RK	

Modèle	BT125K-2	Pression d'utilisation	PSI	70 - 120
Poids (Kg)	0.86		BAR	4.8 - 8.3
Dimensions L x L x H (mm)	257 x 210 x 60	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.8
Tête (mm)	2 (min) - 2 (max)	Niveau Sonore	LPA 1sd	73.9
Longueur (mm)	15 (min) - 32 (max)		LWA 1sd	78.9
Diamètre (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	65.9
Capacité du magasin	110	Vibrations (m2/s)		4.41

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61

STANLEY
BOSTITCH®