


M10-MG/40

CLOUEUR BRAD-CT MINI TIP 40MM MAX



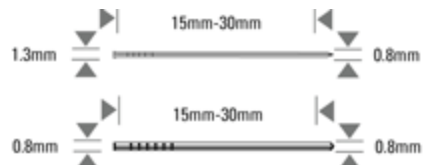

Récapitulatif sur l'appareil



Caractéristiques



Accessoires

-  Lubrifiant SB32
-  Enfonceur complet D710226N01

Modèle	M10-MG/40	Pression d'utilisation PSI	60 - 100
Poids (Kg)	1.15	BAR	4.0 - 7.0
Dimensions L x L x H (mm)	235 x 202 x 44	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar	0.3
Tête (mm)	0.8 (min) - 1.3 (max)	Niveau Sonore LPA 1sd	80.2
Longueur (mm)	25 (min) - 40 (max)	LWA 1sd	
Diamètre (mm)	0.8 (min) - 0.8 (max)	LPA 1sd	
Capacité du magasin	180	Vibrations m/s ²	< 2.5

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61

STANLEY

BOSTITCH®