


N89C-2K-E


CLOUEUR RLX-ST EN VALISETTE- 50MM - 90MM MAX



Récapitulatif sur l'appareil



Caractéristiques

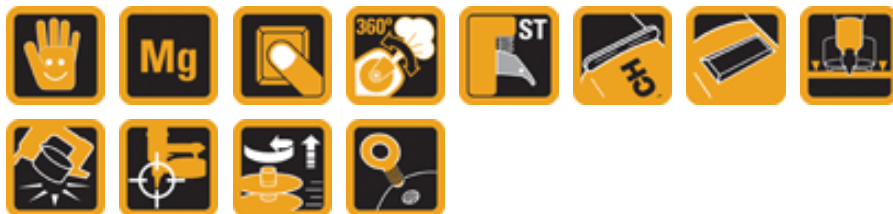

Accessoires

 Gâchette double sécurité SEQ7	 Adaptation anti-marques 166765
 Gâchette simple sécurité 165157	 Enfonceur complet 163816
 Lubrifiant SB32	 Système de fixation intégré BEUGELN100

Modèle	N89C-2K-E	Pression d'utilisation	PSI	70 - 120
Poids (Kg)	3.6	BAR		4.8 - 8.3
Dimensions L x L x H (mm)	311 x 355 x 133	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar		2.33
Tête (mm)	6.5 (min) - 7.2 (max)	Niveau Sonore	LPA 1sd	90.7
Longueur (mm)	50 (min) - 90 (max)		LWA 1sd	99.5
Diamètre (mm)	2.5 (min) - 3.1 (max)		LPA 1sd	86.5
Capacité du magasin	300	Vibrations m/s2		3.24

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61

