

SB-2IN1

AGRAF./CL. -MINIBRAD 15-35MM ET SX 15-40MM






STANLEY

BOSTITCH®


Caractéristiques



Accessoires

-  Lubrifiant SB32
-  Adaptation anti-marques JV5102E1
-  Enfonceur complet G0201400

Récapitulatif sur l'appareil

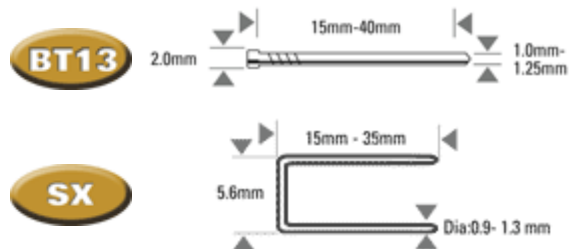

Modèle	SB-2IN1	Pression d'utilisation	PSI	75 - 100
Poids (Kg)	1.08		BAR	5.0 - 7.0
Dimensions L x L x H (mm)	235 x 216 x 51	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.73
Tête (mm)	2 (min) - 2 (max)	Niveau Sonore	LPA 1sd	86.6
Longueur (mm)	15 (min) - 40 (max)		LWA 1sd	93.3
Diamètre (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	80.3
Capacité du magasin	100	Vibrations m/s2		< 2.5

Bostitch France

Stanley France SAS
BP No. 90
112 Avenue Charles de Gaulle
91423 Morangis Cedex
FRANCE
+33 0 (1) 69 10 80 20
+33 0 (1) 69 10 80 61

