


# N58C-1-E

## CLOUEUR RLX-CT 25MM - 55MM MAX



Diamètre: 2.03 - 2.5mm  
Longueur: 25 - 55mm

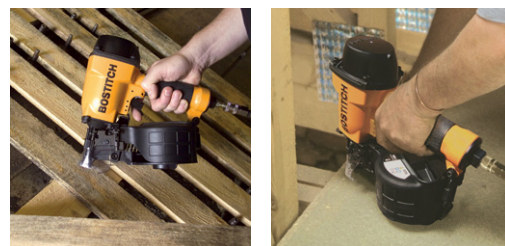

### Caractéristiques



Boîtier en aluminium



Poignée caoutchouc ergonomique



Gâchette simple sécurité



Protections fixées sur un cadre en acier



Stabilité d'utilisation



Chargeur résistant aux chocs



Nez compact



Magasin équipé d'un plateau mobile



Cache de protection contre la poussière et les débris



Crochet de suspension

### SPÉCIFICATION

|                            |             |            |  |                               |
|----------------------------|-------------|------------|--|-------------------------------|
| Type de puissance          | Pneumatique |            | Pression d'utilisation                       | 4.80 - 8.30 BAR               |
| Poids                      | 2.68 kg     |            |  | 70.00 - 120.00 PSI            |
| Largeur                    | 133 mm      |            | Consommation d'air, litres au coup à 5,6 bar | 1.21                          |
| Longueur                   | 269 mm      |            | Type de filetage du raccord pneumatique      | 1/4 BSP                       |
| Hauteur                    | 273 mm      |            | Niveau Sonore                                | <b>LPA 1sd</b> 87.90          |
| Capacité du magasin (max.) | 350         |            |  | <b>LWA 1sd</b> 96.00          |
| N Séries de fixations:     |             |            |  | <b>LPA 1s, 1m</b> 83.00       |
| Diamètre (mm)              | 2.03 (min.) | 2.5 (max.) | Vibrations / Incertitude                     | 2.77 / 1.385 m/s <sup>2</sup> |
| Longueur (mm)              | 25 (min.)   | 55 (max.)  |  |                               |
| Tête (mm)                  | 4.5 (min.)  | 4.5 (max.) |  |                               |
| Collation angle            | 15          |            |  |                               |