


BT200K-2


CLOUEUR ST VALISETTE - MINIBRAD 15 - 50MM



BT13 Récapitulatif sur l'appareil



Caractéristiques

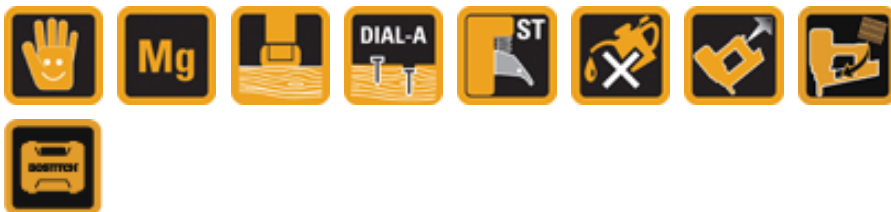

Accessoires



Gâchette double sécurité
SEQ4



Enfonceur complet
120075



Gâchette simple sécurité
CNTK1



Adaptation anti-marques
120056

Modèle	BT200K-2	Pression d'utilisation	PSI	70 - 120
Poids (Kg)	0.95		BAR	4.8 - 8.3
Dimensions L x L x H (mm)	257 x 245 x 60	Cons. d'air, litres au coup à 5,6 bar		0.9
Tête (mm)	2 (min) - 2 (max)	Niveau Sonore	LPA 1sd	74.7
Longueur (mm)	15 (min) - 50 (max)		LWA 1sd	79.7
Diamètre (mm)	1 (min) - 1.25 (max)		LPA 1sd	66.7
Capacité du magasin	110	Vibrations m/s²		3.68

Bostitch France

Stanley France SAS

BP No. 90

112 Avenue Charles de Gaulle

91423 Morangis Cedex

FRANCE

+33 0 (1) 69 10 80 20

+33 0 (1) 69 10 80 61

STANLEY

BOSTITCH®